FARBE FÜR **FLACHDÄCHER**

ISO PAINT NORDIC A/S

ROBUSTE FLÜSSIGMEMBRAN FÜR DAS DACH, DIE STEHENDES WASSER VERTRÄGT

FLACHDACH: WIRKSAMER SCHUTZ VOR STEHENDEM WASSER

Ein Flachdach ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden aufgrund von Regenwasser und Schnee, da das Wasser nur schwer vom Dach abgeführt werden kann. Die Lösung des Problems ist die Flüssigmembran für Dächer und Oberflächen von Iso Paint Nordic für die Renovierung von Flachdächern. Die Farbe ist direkt nach dem Auftragen wasserdicht und hinterlässt eine Dachoberfläche, die stehendem Wasser widerstehen kann.

Die Folgen des Klimawandels sind u. a. vermehrt starke Regenfälle in unseren Breitengraden. Somit ist zu erwarten, dass das Problem mit Feuchtigkeitsschäden auf Flachdächern in den kommenden Jahren eher noch größer wird. Aber mit unseren Produkten für Flachdächer können Feuchtigkeitsschäden verhindert/behandelt werden.

Iso Paint Nordic empfiehlt
HYPERCOAT SB
für die Behandlung von Flachdächern

*FAKTEN ZU **HYPERCOAT SB***

- *Flüssigmembran*
- *Wasserdicht*
- *-40 °C bis +80 °C*
- *Kann stehendem Wasser widerstehen*

FLACHDÄCHER WAREN ÜBLICHERWEISE EIN SYNONYM FÜR: FEUCHTIGKEITS- UND WASSERSCHÄDEN. MIT HYPERCOAT SB, EINER FLÜSSIGMEMBRAN, DIE IHR DACH BIS ZU 25 JAHRE LANG ABDICHTET, HAT DIES NUN EIN ENDE.

ZU 100 % WASSERDICHT
HyperCoat SB ist eine zu 100 % kompakte Flüssigmembran ganz ohne Montagearbeiten, die selbst stark beschädigte Flachdächer abdichtet und repariert.

EIN STARKER SCHUTZ
Das Produkt wurde so entwickelt, dass es UV-Strahlen, stehendem Wasser, extremer Wärme und Kälte standhält.

IN CLIMATECOOLER-AUSFÜHRUNG ERHÄLTLICH
Ist in einer speziellen ClimateCooler-Ausführung erhältlich, bei der bis zu 80 % der Sonnenstrahlen vom Haus weggeleitet werden, um so ein besseres und kühleres Innenraumklima zu erhalten.

HYPERCOAT SB

Lösungsmittelbasierte Membran für Dächer

Anwendungsbereiche: Flachdächer aus Beton, Faserzement und Bitumen

Wesentliche Produkteigenschaften: Verträgt konstante Wassereinwirkung, säure-, basen- und ölbeständig. Bei Temperaturen zwischen -40 °C und 80 °C sehr elastisch

Farben: Schwarz, Weiß und Hellgrau

Glanz: 80

STANDARD-FARBEN:
HYPERCOAT SB

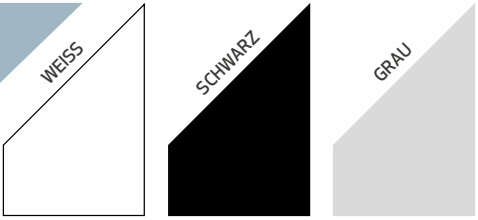

Wenden Sie sich an Ihren Oberflächenbehandlungsexperten:

Fa. Karl Schmidt, Oberflächenschutz
7023 Pöttelsdorf, Mühlweg 5
0664 301 93 64
www.oberflaechenschutz.at, www.bausanierung.org
bausanierung@gabe.at

Tvaervej 8
6640 Lunderskov Dänemark
www.isopaint.com